

PERMANENTNI SEPARATOR TIPA DMO




DMO serija je naročito pogodna za automatsku separaciju. Između ostalih prednosti on nudi rad bez potrošnje energije, minimalno održavanje i stalnost magnetnog polja.

DMO trajni separatori su opremljeni sa samo najkvalitetnijim gumenim trakama i ugrađenim trajnim magnetima tipa USF.

Sa MDR elektromagnetnim separatorima, proizvedenim na temelju 20 godina iskustva i znanja u ovoj oblasti, efikasno ćete izbeći sve potencijalne probleme sa metalnim česticama. Ovi magneti su garancija da će vaši proizvodi uvek biti vrhunskog kvaliteta a proizvodna linija bez problema i velikih troškova popravki.


PERMANENTNI SEPARATOR

Dimensional characteristics											
Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
DMO 1-42	420	100	420	160	570	250	1460	300	540	730	330
DMO 1-52	520	100	420	160	570	250	1460	300	740	730	330
DMO 1-62	620	100	420	160	570	250	1460	300	740	730	330
DMO 2-52	520	150	600	200	760	250	1700	390	700	770	420
DMO 2-65	650	150	600	200	760	250	1800	390	800	770	420
DMO 2-85	850	150	600	200	760	250	2000	390	1000	770	420
DMO 2-105	1050	150	600	200	760	250	2250	390	1250	770	420
DMO 3-52	520	150	750	220	920	250	1700	390	700	930	420
DMO 3-65	650	150	750	220	920	280	1800	390	800	930	420
DMO 3-85	850	150	750	220	920	280	2000	390	1000	930	420
DMO 3-125	1050	150	750	220	920	280	2250	390	1250	930	420
DMO 4-65	520	150	750	220	1012	280	1800	390	800	1027	420
DMO 4-85	650	150	750	220	1012	280	2000	390	1000	1027	420
DMO 4-105	850	150	750	220	1012	280	2250	390	1250	1027	420
DMO 4-125	1050	150	750	220	1012	280	2450	390	1450	1027	420
DMO 5-85	850	200	1100	320	1280	300	2100	440	1000	1300	480
DMO 5-105	1050	200	1100	320	1280	300	2300	440	1250	1300	480
DMO 5-125	1250	200	1100	320	1280	300	2500	440	1450	1300	480


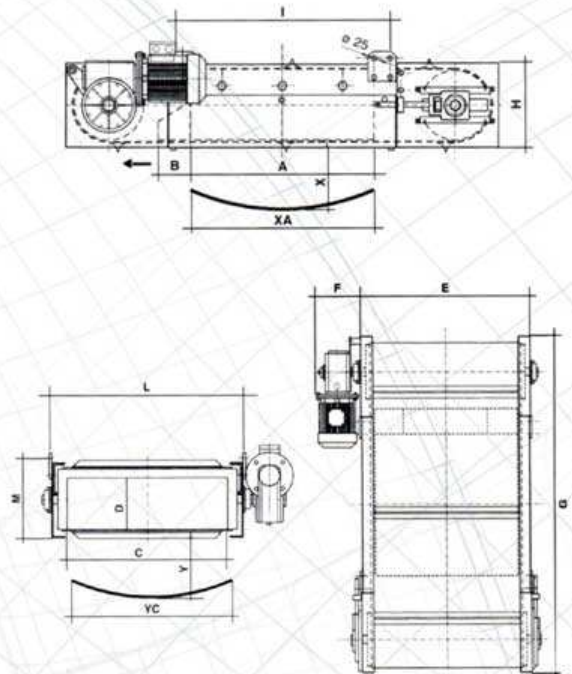


Technical characteristics									
Type	Median curve	Max. working distance		Separator belt			Gearbox power kW	Rollers	Weight kg.
		X mm	Y mm	Width mm	Devel. mm	Strips No.			
DMO 1-42	A	130	150	450	3000	5	1.5	ø250	340
DMO 1-52	A	130	150	450	3000	5	1.5	ø250	370
DMO 1-62	A	130	150	450	3000	5	1.5	ø250	400
DMO 2-52	B	180	210	650	3600	5	1.8	ø320	770
DMO 2-65	B	180	210	650	3800	6	1.8	ø320	815
DMO 2-85	B	180	210	650	4250	6	2.2	ø320	850
DMO 2-105	B	180	210	650	4650	7	2.2	ø320	900
DMO 3-52	C	210	250	800	3600	5	2.2	ø320	850
DMO 3-65	C	210	250	800	3800	6	2.2	ø320	1050
DMO 3-85	C	210	250	800	4250	6	2.2	ø320	1200
DMO 3-125	C	210	250	800	4650	7	3.0	ø320	1380
DMO 4-65	D	250	300	900	3800	6	2.2	ø320	1200
DMO 4-85	D	250	300	900	4250	6	3	ø320	1550
DMO 4-105	D	250	300	900	4650	7	3	ø320	1700
DMO 4-125	D	250	300	900	5050	7	4	ø320	2000
DMO 5-85	E	300	350	1200	4600	7	4	Ø400	2400
DMO 5-105	E	300	350	1200	5000	7	4	Ø400	2600
DMO 5-125	E	300	350	1200	5400	8	4	Ø400	2900

Longitudinal position



Transverse position



Sve dimenzije su dostupne po narudžbini.

Sva prava zadržana. Podaci su podložni promeni usled daljeg razvoja.



Strahinjica Bana B2-3
12000 POŽAREVAC
Srbija

www: www.gausgroup.com
email: office@gausgroup.com
telefon: +381 (1)2 530 700
+381 (6)0 386 0000
faks: +381 (1)2 530 700