

MAGNETNI BUBANJ




Magnetni bubnjevi omogućavaju neprekidno i automatsko uklanjanje železnih materijala. Sastoje se od unutrašnjeg podesivog magnetnog jezgra koje treba biti propisno učvršćeno. Spoljašnji linearni rotirajući elementi od nerđajućeg čelika zadržavaju na sebi metalni materijal a zatim ga ispuštaju u sabirnu posudu.

Magnetni bubanj je najsvestraniji separator jer može deferizirati kako male tako i velike čestice metala. Bubanj rotira pomoću pogonskog motora na priрубnicama ("G" izvod) ili pomoću pogonskog šuma s odgovarajućim ključem ("M" izvod) koji su obično smešteni uz gravitacione žlebove i vibrirajuće ploče.



U specijalnim slučajevima, moguće je koristiti neodijumske magnete (postiže se dvostruka snaga), elektromagnetni krug (za daljinsko uključenje / isključenje) ili radijalni polaritet (za praškove, pesak itd.)

Princip dela

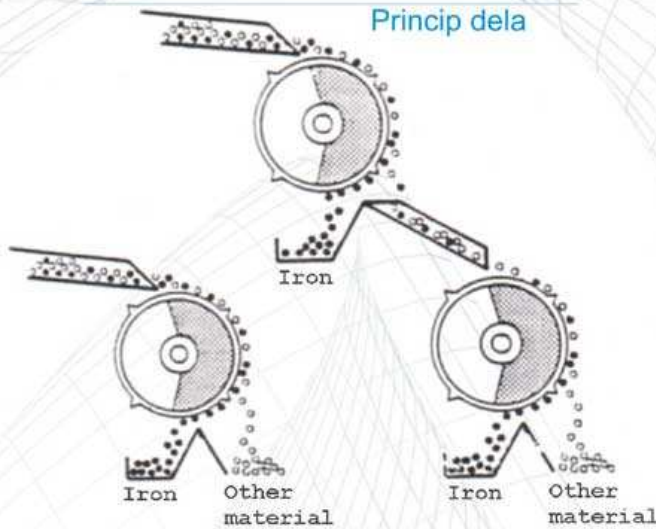

Daljina privlačenja metala na DT22

Clip	G 0,5	Neoymium	18,75cm	Ferrite	13,5cm
Nail	G 0,5	Neoymium	17,5cm	Ferrite	12cm
Bolt	G 0,5	Neoymium	15cm	Ferrite	9,75cm
Nut	G 0,5	Neoymium	12,5cm	Ferrite	7,75cm

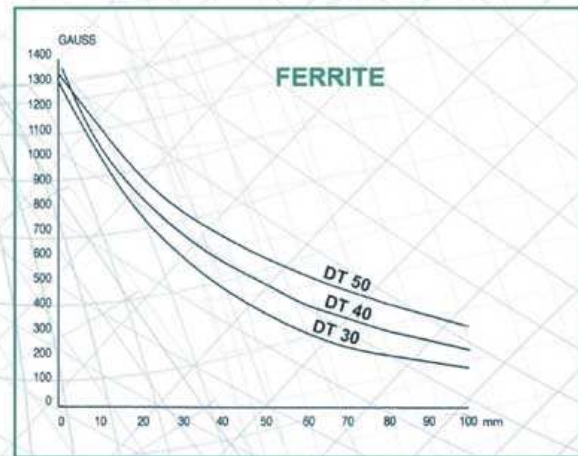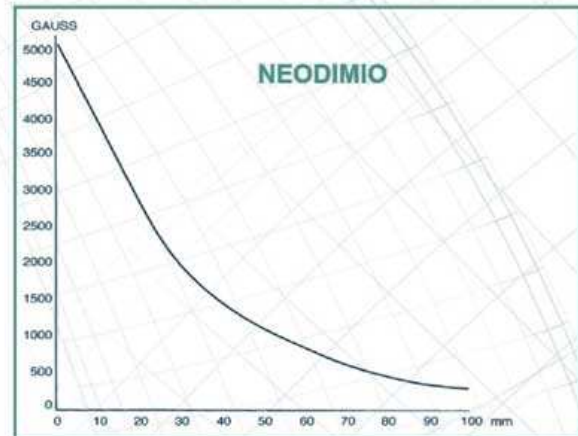


Type	Ø	A	B	C	D	E	F	P	Q	R	S
DT 22.20	220	450	350	200	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.25	220	500	400	250	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.30	220	550	450	300	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.40	220	650	550	400	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.45	220	700	600	450	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.50	220	750	650	500	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.60	220	850	750	600	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.65	220	900	800	650	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.70	220	950	850	700	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.75	220	1000	900	750	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.80	220	1050	950	800	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.85	220	1100	1000	850	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.90	220	1150	1050	900	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.95	220	1200	1100	950	30	247	40	115	160	46	A
DT 22.100	220	1450	1250	1000	30	247	40	115	160	46	A
DT 30.45	300	740	625	450	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.50	300	790	675	500	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.60	300	890	775	600	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.65	300	900	805	650	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.70	300	900	875	700	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.80	300	1000	975	800	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.100	300	1200	1175	1000	30	337	50	121	165	45	A
DT 30.105	300	1340	1225	1050	30	337	50	121	165	45	A
DT 40.45	400	780	650	450	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.50	400	830	700	500	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.55	400	880	750	550	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.60	400	930	800	600	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.65	400	980	850	650	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.70	400	1030	900	700	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.75	400	1080	950	750	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.80	400	1130	1000	800	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.85	400	1180	1050	850	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.90	400	1230	1100	900	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.95	400	1280	1150	950	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.100	400	1330	1200	1000	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.105	400	1380	1250	1050	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.120	400	1530	1400	1200	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.125	400	1580	1450	1250	30	440	60	146	190	50	B
DT 40.130	400	1630	1500	1300	30	440	60	146	190	50	B
DT 50.55	500	970	810	550	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.60	500	1020	860	600	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.65	500	1070	910	650	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.70	500	1120	960	700	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.75	500	1170	1010	750	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.80	500	1220	1060	800	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.85	500	1270	1110	850	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.90	500	1320	1160	900	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.95	500	1370	1210	950	33	550	70	159	220	60	C
DT 50.100	500	1470	1310	1000	33	550	70	159	220	60	C
DT 60.55	600	970	810	550	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.60	600	1020	860	600	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.65	600	1070	910	650	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.70	600	1120	960	700	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.75	600	1170	1010	750	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.80	600	1220	1060	800	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.85	600	1270	1110	850	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.90	600	1320	1160	900	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.95	600	1370	1210	950	33	650	70	159	220	60	C
DT 60.100	600	1470	1310	1000	33	650	70	159	220	60	C

Dimensions to be determined

Sve dimenzije su dostupne po narudžbini.

Sva prava zadržana. Podaci su podložni promeni usled daljeg razvoja.

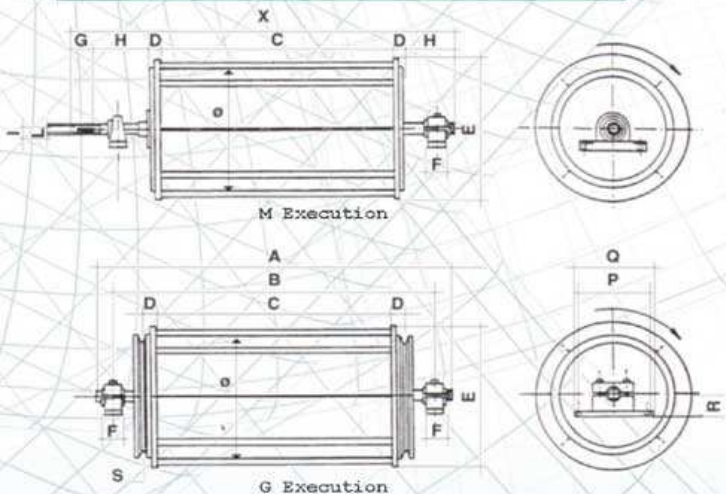

Strahinjača Bana B2-3
12000 POŽAREVAC
Srbija

www: www.gausgroup.com
email: office@gausgroup.com
telefon: +381 (1)2 530 700
+381 (6)0 386 0000
faks: +381 (1)2 530 700